

MESURE DU TOUR DE POIGNET POUR L'AJUSTEMENT DES BRACELETS EN ACIER



ÉTAPE 1

Imprimez ce document et découpez la réglette située à gauche.




ÉTAPE 2

Positionnez l'image du cadran de la montre sur le dessus du poignet, puis enroulez la réglette autour de votre poignet.



ÉTAPE 3

Une fois la réglette en place, mémorisez le chiffre apparaissant au niveau de la ligne rouge et utilisez ce résultat pour choisir la taille la plus approchante dans le menu « Taille du bracelet ».

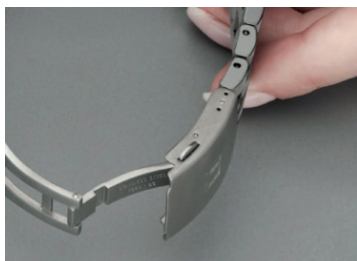

ÉTAPE 4

Après réception de votre montre, si besoin est, effectuez un réglage fin du bracelet à l'aide des niveaux sur le fermoir.

COMMENT AJUSTER UN BRACELET EN CAOUTCHOUC



ÉTAPE 1

Ouvrez le fermoir.




ÉTAPE 2

Poussez la goupille à l'aide d'un trombone...




ÉTAPE 3

...et détachez le bracelet.



ÉTAPE 4

Faites sortir la goupille.



ÉTAPE 5

Couper le bracelet à la longueur voulue à l'aide de ciseaux (ou d'un cutter) en suivant les encoches. Si possible, veillez à ce que les deux parties en caoutchouc du bracelet soient découpées de manière à ce que le fermoir soit aligné avec la tête de montre une fois le bracelet fermé.



ÉTAPE 6

Remettez la goupille.



ÉTAPE 7

Fixez le bracelet.



ÉTAPE 8

Si besoin, effectuez un réglage fin du bracelet à l'aide des niveaux sur le fermoir.